


F.LLI TOSO S.r.l.
Via Nikolajewka, 1
Loc.Rovizza 25019
Sirmione (BS) Italy

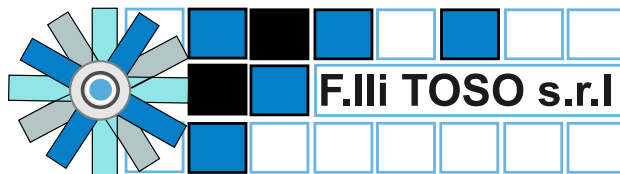

Tel.: +39 030 919441
info@tosofratelli.it
www.tosofratelli.it

QUARZO PREMISCELATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI

Scheda tecnica

FLOORTIN SFEROIDALE NAZIONALE

MISCELA INDURENTE A BASE DI QUARZO SFEROIDALE TEDESCO
E QUARZO ITALIANO PER APPLICAZIONI A SPOLVERO

IL PRODOTTO:

FLOORTIN SFEROIDALE - NAZIONALE è un premiscelato composto da Cemento Portland, Quarzo Sferoidale Tedesco e Quarzo Italiano; è disponibile in varie colorazioni, ottenute con pigmenti inorganici.

CAMPO DI IMPIEGO:

FLOORTIN SFEROIDALE - NAZIONALE è un prodotto indicato per indurire e colorare superfici di pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico medio e intenso. Può essere usato in ambienti interni, esterni quali piazzali, marciapiedi, parcheggi, impianti sportivi, ecc.

COMPOSIZIONE:

Quarzo cristallino con tenore di $\text{SiO}_2 > 98\%$ (durezza 7 scala di Mohs).

Quarzo cristallino con tenore di $\text{SiO}_2 > 94\%$ e 96% (durezza 7 scala di Mohs).

Cemento Portland.

Ossidi inorganici.

VANTAGGI:

Un pavimento trattato con FLOORTIN SFEROIDALE - NAZIONALE migliora la resistenza all'usura rispetto ad un calcestruzzo non corazzato.

La miscela è studiata per minimizzare la tendenza a fessurare della pavimentazione, nonché ad aumentare la resistenza chimica all'attacco di olii, grassi e acidi deboli.

Lo spolvero con FLOORTIN SFEROIDALE - NAZIONALE, inoltre, consente una facile pulitura del pavimento delle polveri esistenti.

APPLICAZIONI:

Applicare il prodotto "fresco su fresco" con sistema spolvero manuale o meccanico, o a pastina incorporandolo nella superficie di calcestruzzo con i consueti mezzi, a mano o frattazzatrice meccanica.

Dosaggio consigliato: da 4 a 6 kg di spolvero per mq.

AVVERTENZE:

Non applicare con temperature inferiori a $+5^\circ\text{C}$.

Proteggere la superficie trattata con FLOORTIN SFEROIDALE - NAZIONALE da rapida essiccazione.

Non applicare su supporti gelati o a rischio di gelate nelle 24 ore successive.

Non aggiungere materiali.

IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO:

Il prodotto è fornito in sacchi di carta da 30 kg.

Stoccare i sacchi in un luogo riparato e asciutto.

Il prodotto stoccato correttamente si conserva per circa 6 mesi.